

Permet de tempérer une cabine ou un container de peinture, préparation ou stockage en toute sécurité.

Offre plus de confort et de meilleures conditions d'application des produits pulvérisés.


Alimentation électrique - Certifié Atex II 2G



Alimentation	230V mono
Puissance	2000W
Installation	Horizontale
Dimensions (l x h x p)	1074x179x310mm (H)
Poids	18kg

Points forts:

- Conforme aux réglementations:
 - CEC 13 ATEX – 011 – Rev. 1
 - II2GEx de IIC T4/T1 Gb
 - II2D Ex tb IIIC T135°C/T450°C Db IP 65
- Permet un stockage des produits dans de bonnes conditions
- Permet une application des produits dans de bonnes conditions
- Conception Acier, Inox, Aluminium
- Certifié ATEX II 2G

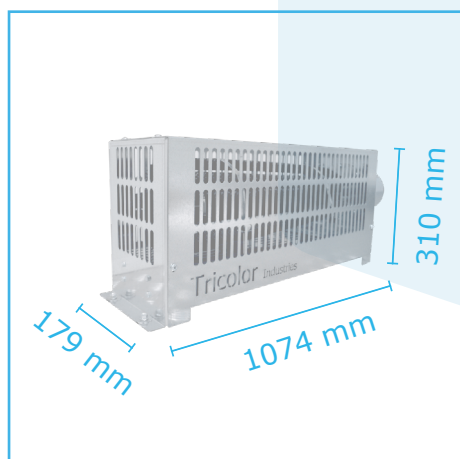

- + Volume conseillé 50m3
- + Faible encombrement
- + Nettoyage facile
- + Maintenance facile