


Aspiration des vapeurs de solvant pendant le mélange des produits.
 Séchage des pièces après peinture.




Alimentation	230V mono
Puissance moteur	1,5 kW
Débit d'air	3500 m ³ /h
Vitesse moyenne aspiration	0,7 m/s
Largeur d'aspiration	1500mm
Sortie	280x200 mm
Diamètre cheminée	200 mm
Dimensions (lxpxh)	1600x1000x2555 mm
Hauteur sans ventilateur	2050 mm
Poids	187 kg

Conforme aux directives 2006/42/EC, 2014/30/UE, 2014/35/UE, NF EN 12215+A1


Points forts:

- Alimentation 220V
- Permet de poser au sol un bidon avec son mélangeur
- Permet de suspendre des pièces pour séchage
- Moto-Ventilateur ATEX  Ex 2 G 2-22, 3G/3D T4
- Fabrication en acier galvanisé
- Installation et entretien faciles

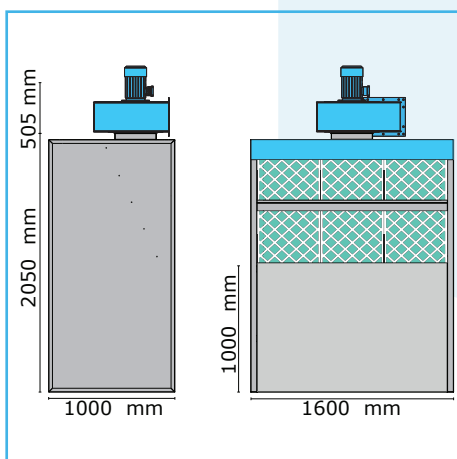

- + Assure une protection optimale de l'opérateur
- + Offre un espace de travail ergonomique
- + Limite les odeurs et les risques liés aux solvants
- + Faible consommation électrique

Options



Avancées



Portes filtrantes




Coffrets gestion



Éclairage



Moteur déporté



Gains



Manomètre



Traitement d'air