

Conçue pour l'application occasionnelle de produits solvantés sur de petites pièces. Les pièces peuvent être déposées directement sur le plan de travail. Grâce au charbon actif, l'air rejeté est sans odeurs ni Composés Organiques Volatils




Alimentation	230V mono
Puissance moteur	131 W
Vitesse moyenne aspiration	0,7 m/s
Hauteur d'aspiration	500 mm
Largeur d'aspiration	500 mm
Dimensions (lxpxh)	510x660x630 mm
Poids	24 kg

Conforme aux directives 2006/42/EC, 2014/30/UE, 2014/35/UE, NF EN 12215+A1


Points forts:

- Fabrication de qualité en acier galvanisé épaisseur 1,2mm
- Peu encombrante
- Sans évacuation extérieure
- Mise en route facile
- Livrée assemblée
- Triple filtration (fibre synthétique + fibre de verre + charbon actif)
- Alimentation 230V 131W

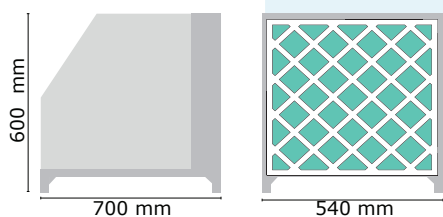

- + Assure une protection optimale de l'opérateur
- + Facile à installer et à entretenir
- + Odeurs et COV limités grâce au charbon actif


Consommables



Filtre 500x500 mm



Charbon actif



Cartouche complète



Avancées jetables