

Nettoyeur manuel et semi-automatique

Ref. 1801012


Nettoyage manuel et/ou semi-automatique du pistolet ou des accessoires au diluant.
 Équipé d'une pompe supplémentaire alimentant un pinceau de nettoyage et d'un pistolet à air comprimé pour le séchage.
 1 fût solvant propre - 1 fût solvant sale
 Alimentation pneumatique - Certifié ATEX II 2G



Nombre de pistolets en 1 cycle	2
Pression de service	6-10 bar
Pression conseillée d'utilisation	8 bar
Vitesse d'aspiration de l'air (8 bar)	0,52 m/s
Capacité max des fûts	25 L
Diamètre cheminée	150mm
Dimensions (l x h x p)	692x1490x685 mm
Poids	74 kg

Points forts:

- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Nettoyage simultané de 2 pistolets
- Stockage pour solvant propre et solvant sale.
- Aspiration par effet venturi deux niveaux de puissance
- Prélavage avec diluant sale
- Lavage au nébuliseur (brumisateurs) avec diluant propre
- Sortie d'air comprimé avec régulation pour pistolet ou soufflette
- Réducteur de pression pour essais de couleurs
- Entièrement en inox
- ATEX II 2G

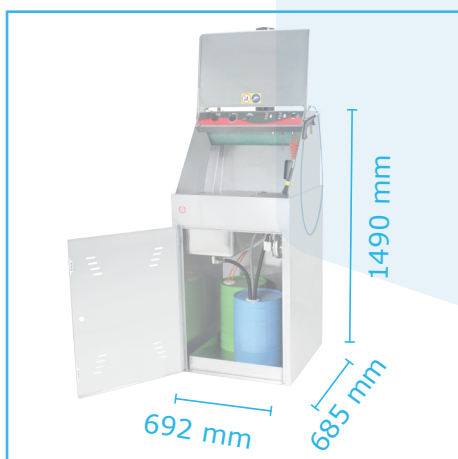

- + Tout pneumatique, sécurité maximale
- + Pas d'oubli de mise en route de l'aspiration
- + Stockage des fûts en sécurité dans l'appareil
- + Finition parfaite du nettoyage grâce au nébuliseur
- + Pistolet à air comprimé et pinceau de nettoyage fournis
- + Adapté pour la réalisation d'essais couleur