


NETTOYEUR DE PIÈCES MANUEL ET AUTOMATIQUE

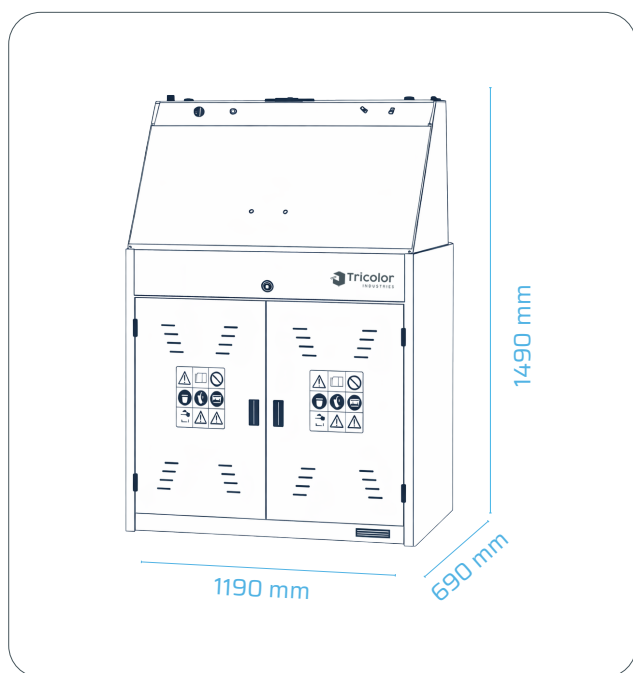

Ce nettoyeur de pièce manuel et automatique, ou fontaine à solvant, permet:

- **En mode manuel:** De réaliser un nettoyage de vos pièces à l'aide d'un pinceau alimenté en solvant usagé en circuit fermé et un rinçage au solvant propre à l'aide d'un nébuliseur.
- **En mode automatique:** De réaliser un nettoyage automatique et en circuit fermé de vos pièces à l'aide de buses de nettoyage alimentées en solvant usagé, puis alimentées en solvant propre pendant la phase de rinçage.

Entièrement pneumatique, il est certifié Atex II 2G.

Points forts

- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Stockage pour solvant propre et solvant sale
- Aspiration par effet venturi
- Prélavage avec eau ou solvant de recirculation
- Lavage et rinçage avec eau ou solvant propre
- Finition au nébuliseur (brumisateurs) avec diluant propre
- Permet de nettoyer 2 pistolets simultanément
- Certifié ATEX  II 2G

- + Tout Pneumatique, sécurité maximale
- + Pas d'oublis de mise en route de l'aspiration
- + Stockage des fûts en sécurité dans l'appareil
- + Pistolet à air comprimé fourni
- + Pinceau de nettoyage et flexible fournis

Caractéristiques

Pression de service <i>Operating pressure</i>	6-10 bar (8 conseillé)
Capacité des fûts <i>Barrel capacity</i>	2 x 25 L
Diamètre cheminée <i>Chimney diameter</i>	150 mm
Vitesse d'aspiration <i>Average suction speed</i>	0,52 m/s
Dimensions (l x h x p) <i>Dimensions</i>	1190 x 1490 x 690 mm
Poids <i>Weight</i>	114 kg

Accessoire

Complétez votre nettoyeur de pièces



Bidon 30L