

Cabine adaptée à l'**aspiration de poussières** en grande quantité grâce à sa paroi frontale spécialement conçue pour les **usages les plus intenses**. Cet équipement est recommandé pour des activités de **ponçage, découpe et soufflage de particules volatiles**.

Équipée d'un **nettoyage pneumatique** avec pressostat différentiel et bac de récupération des poussières garantissant la longévité de l'appareil.



Points forts


- Aspiration horizontale puissante
- Filtration des particules fines par cartouches filtrantes haute efficacité
- Nettoyage automatique des filtres par air comprimé
- Bac de récupération des poussières avec tiroirs intégrés
- Disponible en 4 largeurs

Accessoires

- Avancées et éclairages
- Cartouches filtrantes antistatiques
- Silencieux ou extraction extérieure
- Composants ATEX zone 22 3D

- + Aspire et filtre les poussières volatiles
- + Idéale pour les utilisations intensives grâce au décolmatage automatique
- + Facile à déplacer et à installer
- + Nombreuses options disponibles



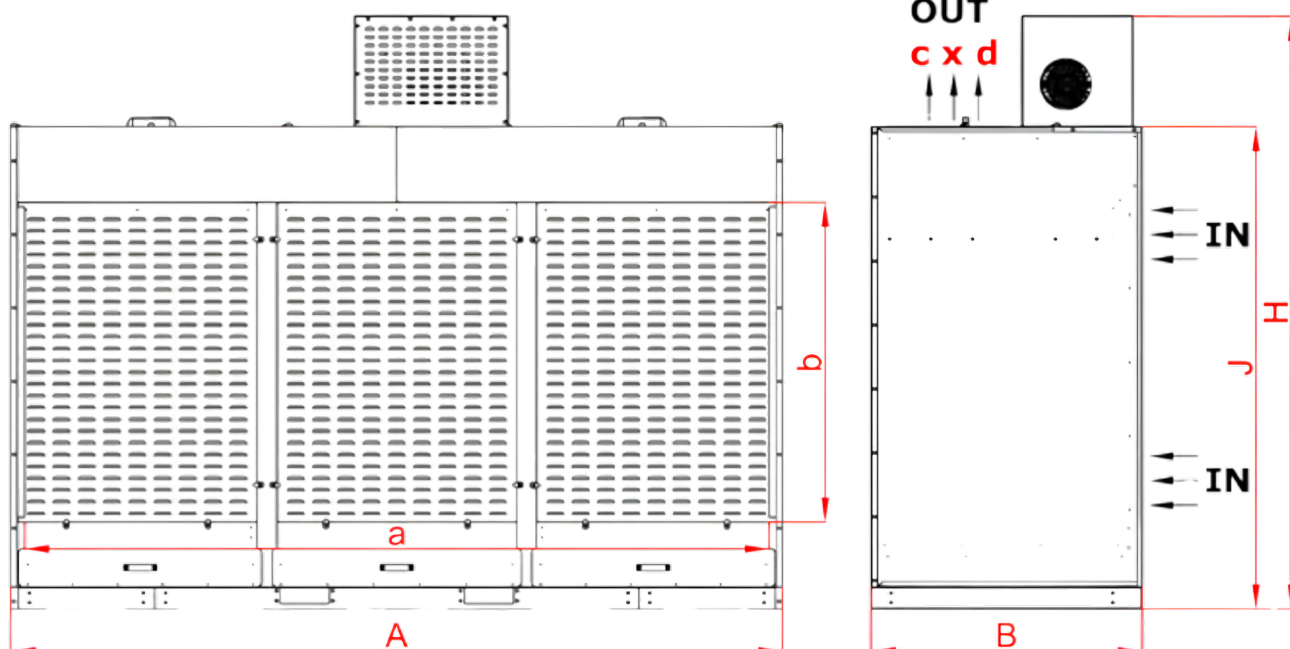

CARACTERISTIQUES		PONCO 2000 Ref. 1401150	PONCO 3000 Ref. 1401160	PONCO 4000 Ref. 1401170	PONCO 5000 Ref. 1401180
DIMENSIONS DIMENSIONS	A x B (mm)	2250 x 1100	3150 x 1100	4050 x 1100	4950x 1100
HAUTEUR HEIGHT	J (mm) H (mm)	1970 2350	1970 2450	1970 2450	1970 2550
PAROIS ASPIRANTES EXTRACTION FRONT	a x b (mm)	2190 X 1300	3090 X 1300	3990 X 1300	4890 X 1300
OUTLET SORTIE	c x d (mm)	405 X 405	505 X 505	505 X 505	505 X 505
PUISSANCE POWER	kW	4	5.5	7.5	11
AIRFLOW DEBIT	m3/h	8000	12000	16000	20000
PRESSION UTILE AVAILABLE PRESSURE	Pa	500	500	500	500
CARTOUCHES CARTRIDGES	No.	6	8	12	16
SURFACE DE FILTRATION FILTER SURFACE	m2	120	160	240	320
EFFICACITE FILTRATION FILTER EFFICIENCY	%	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
TIROIR DRAWER	No. L	2 180	3 270	4 360	5 450