


Container maritime neuf (1er voyage) aménagé et équipé pour l'application de peinture, colle, vernis et autres produits solvants.
Fabriqué en France conformément aux normes en vigueur.



Alimentation	400V tri + neutre
Puissance moteur	2,2 kW
Débit d'air	8400 m3/h
Vitesse moyenne aspiration	0,7 m/s
Dimensions aspiration	2000x2000mm
Sortie (sifflet grillagé inclus)	500x355mm
Dimensions (lpxh)	6058x2438x3303mm
Dimensions intérieures utiles (lpxh)	4900x2200x2300mm
Hauteur sans ventilateur	2591 mm
Poids	2850 kg

Points forts:

- Modulable, nombreux équipements disponibles
- Moto-Ventilateur ATEX Ex 2 G 2-22, 3G/3D T4
- Débit d'air puissant 8400 m3/h
- Triple filtration (Carton plissé + filtre synthétique + fibre de verre)
- Alimentation 400V tri + neutre. Prise 16A 5P IP44 + piquet de terre
- Coffret de commande avec contrôle d'encrassement des filtres
- Eclairage LED ATEX anti-reflet 1000 lux encastré
- Grille d'entrée d'air alu avec porte filtre interchangeable
- Porte de sécurité anti-panique avec oculus (sortie D/G)
- Isolation complète sur les 4 faces
- Résistant au feu
- Plancher renforcé anti-dérapant en tôle armée aluminium
- Système de traitement de l'air eau + huile et enrouleur ATEX

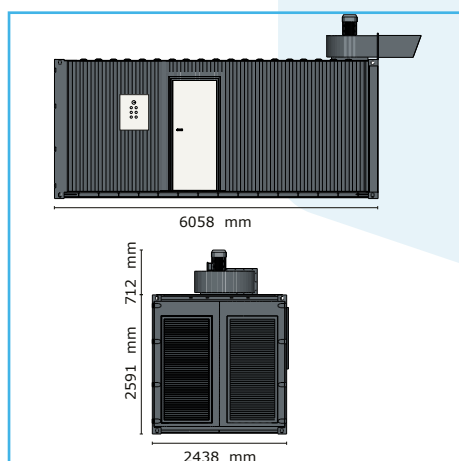

- + Assure une protection optimale de l'opérateur
- + Installation sans permis de construire - Livré prêt à fonctionner
- + Fabrication soignée et équipements de qualité
- + Peut être modulé selon les besoins - Déplaçable

Équipements de série



Mur aspirant Alto 2



Éclairage LED ATEX



Coffret de gestion



Traitement d'air



Support pistolet



Pistolet peinture



Nettoyeur pistolet



Radiateur ATEX

Équipements en option