

Les tables aspirantes Piano (C) à **cartouches filtrantes** assurent un environnement de travail sain en captant fumées et poussières issues du ponçage, meulage et soudage. Grâce à leur **filtration performante** et leur **décolmatage automatique**, elles garantissent **une efficacité** durable. Leur conception ergonomique, avec pieds réglables et tiroirs de récupération, **facilite l'utilisation** au quotidien. **Conformes aux normes** industrielles, elles allient sécurité et performance.



### Points forts

- Aspiration puissante, horizontale et verticale
- Filtration des particules fines par cartouches filtrantes haute efficacité
- Filtration des particules incandescentes par filtres métalliques
- Décolmatage automatique des filtres par air comprimé
- Bac de récupération des poussières avec tiroirs intégrés
- Disponible en 4 largeurs



Table équipée d'options\*\*(\*\*)

- + Aspire et filtre les particules fines et incandescentes
- + Idéale pour les utilisations intensives grâce au décolmatage
- + Nombreuses options disponibles
- + Facile à déplacer et à installer

### STANDARD




PIED REGLABLE +/- 4 CM



CARTOUCHES FILTRANTES  
DECOLMATAGE AUTOMATIQUE



TRANSPORTABLE AVEC  
UN TRANSPALETTE

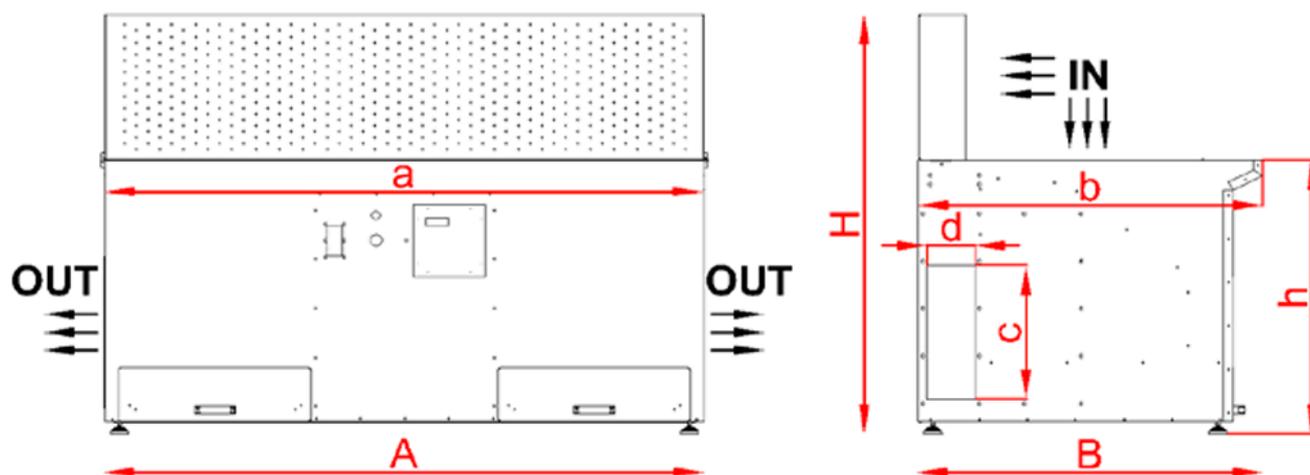

CARACTERISTIQUES		PIANO 1000(C)	PIANO 1500(C)	PIANO 2000(C)	PIANO 3000(C)
DIMENSIONS DIMENSIONS	A x B x H (mm)	1210 x 1150 x 1410	1680 x 1150 x 1410	2000 x 1150 x 1410	2800 x 1150 x 1410
WORKTOP PLAN DE TRAVAIL	a x b x h (mm)	1140 x 955 x 920	1620 x 955 x 920	1940 x 955 x 920	2740 x 955 x 920
OUTLET SORTIE	c x d (mm)	450 x 160	450 x 160	450 x 160	610 x 160
MAXIMUM LOAD CHARGE MAXIMALE	Kg/m <sup>2</sup>	150	150	150	150
POWER SUPPLY ALIMENTATION	V	400	400	400	400
POWER PUISSANCE	kW	1.1	1.5	2.2	3
AIRFLOW DEBIT	m <sup>3</sup> /h	2000	2700	3300	4800
AVAILABLE PRESSURE PRESSION UTILE	Pa	600	600	600	600
SOUND LEVEL BRUIT	Db(A)	73	73	73	74
CARTRIDGES CARTOUCHES	No.	2	2	4	4
FILTER SURFACE SURFACE DE FILTRATION	m <sup>2</sup>	20	32	40	64
FILTER EFFICIENCY EFFICACITE FILTRATION	%	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %

### OPTIONS



**Coude à 90° + silencieux**




**Parois latérales amovible**



**Roues (2 fixes, 2 freinées)**



**Prédisposition pour étau**

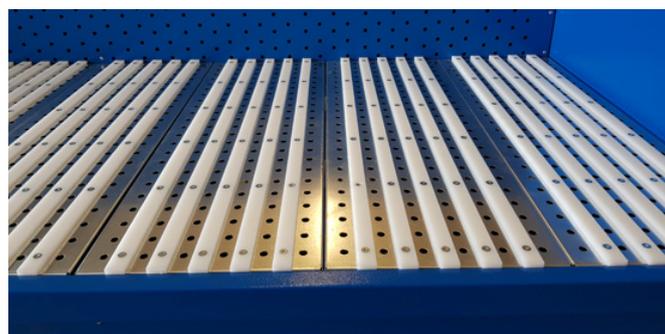

**Lates anti-rayures**

\* Autres options disponibles, nous consulter

\*\* Toutes les tables aspirantes sont livrées en acier galvanisé (peinture possible)